per caratteristiche-varianti costruttive pag. 70 - for features schedule-constructional variances pag. 70

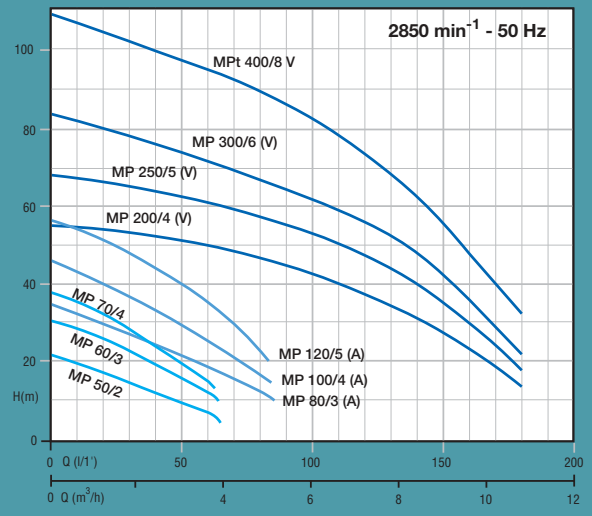

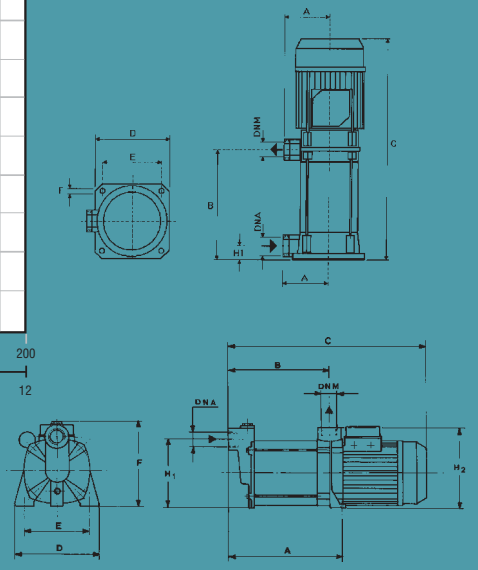

TIPO - TYPE 1 ~ 230 V - 50 Hz	TIPO - TYPE 3 ~ 230/400 V - 50 Hz	P_2 nom. HP	P_2 nom. kW	P_1 (kW) max. 1 ~	P_1 (kW) max. 3 ~	AMPERE 1 ~ 1 × 230 V	AMPERE 3 ~ 3 × 400 V	Q = portata - débit - capacity - Fördermenge - caudal H = Prevalenza manometrica totale in m. C.A. Hauteur manométrique totale en m. - Total head in meters w.c. Förderhöhe m. - Altura de impulsión manométrica total en m.								
								m³/h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9.6
								l/1'	0	20	40	60	80	100	120	140	160
MP 50/2	**MPt 50/2**	0.5	0.37	0.51	0.5	2.4	1	20.5	17.5	13	7.5						
MP 60/3	**MPt 60/3**	0.6	0.45	0.65	0.65	3.1	1.1	30.1	26	19.5	11.5						
MP 70/4	**MPt 70/4**	0.7	0.51	0.83	0.85	3.8	1.6	38	32	24.5	14.5						
MP 80/3	**MPt 80/3**	0.8	0.59	0.83	0.88	3.8	1.6	34	29.5	25	18.5	13					
MP 100/4	**MPt 100/4**	1	0.74	1.07	1.1	5	1.9	45.5	40	34	26	18					
MP 120/5	**MPt 120/5**	1.2	0.88	1.27	1.33	6.1	2.3	56	51.5	44.5	35	22					
MP 80/3 A	**MPt 80/3 A**	0.8	0.59	0.83	0.88	3.8	1.6	34	29.5	25	18.5	13					
MP 100/4 A	**MPt 100/4 A**	1	0.74	1.07	1.1	5	1.9	45.5	40	34	26	18					
MP 120/5 A	**MPt 120/5 A**	1.2	0.88	1.27	1.33	6.1	2.3	56	51.5	44.5	35	22					
MP 200/4	**MPt 200/4**	2	1.5	1.95	1.8	9.7	3.2	55	53.5	52	48.5	46.5	42.5	38	31.5	23
MP 250/5	**MPt 250/5**	2.5	1.85	2.45	2.35	11	3.8	68.5	67	64.5	62	58.5	53.5	48	39	30
MP 300/6	**MPt 300/6**	3	2.2	2.8	2.6	13.2	4.5	82.5	80	77	71.5	70	61.5	57	47.5	36
MP 200/4 V	**MPt 200/4 V**	2	1.5	1.95	1.8	9.7	3.2	55	53.5	52	48.5	46.5	42.5	38	31.5	23
MP 250/5 V	**MPt 250/5 V**	2.5	1.85	2.45	2.35	11	3.8	68.5	67	64.5	62	58.5	53.5	48	39	30
MP 300/6 V	**MPt 300/6 V**	3	2.2	2.8	2.6	13.2	4.5	82.5	80	77	72.5	70	61.5	57	47.5	36
-	**MPt 400/8 V**	4	3	-	3.5	-	6.1	108	104	99.5	95.5	90	83	73	61	48

TIPO TYPE	Dimensioni mm Dimensions mm Dimensions mm Masstabelle mm Dimensiones mm A	B	C	D	E	F	H1	H2	DNA	DNM	Dimensioni imballo mm Dimensions d'emballage mm Packing dimensions mm Verpackungmasse mm Dimensiones embalaje mm I	L	M	Peso Poids Weight Gewicht Peso kg
MP 50/2	170	146	330	180	140	185	150	175	1"G	1"G	440	200	215	8.9
MP 60/3	195	170	355	180	140	185	150	175	1"G	1"G	440	200	215	9.8
MP 70/4	220	194	380	180	140	185	150	175	1"G	1"G	440	200	215	10.5
MP 80/3	195	170	375	180	140	185	150	175	1"G	1"G	440	200	215	12.1
MP 100/4	220	194	400	180	140	185	150	175	1"G	1"G	440	200	215	13.7
MP 120/5	245	218	425	180	140	185	150	175	1"G	1"G	440	200	215	14
MP 80/3 A	245	224	425	180	140	185	150	175	1"G	1"G	440	200	215	14
MP 100/4 A	270	240	450	180	140	185	150	175	1"G	1"G	500	200	215	15.7
MP 120/5 A	295	264	475	180	140	185	150	175	1"G	1"G	500	200	215	16
MP 200/4	260	220	465	197	150	227	185	225	1"1/4G	1"G	540	225	270	21.3
MP 250/5	290	250	495	197	150	227	185	225	1"1/4G	1"G	540	225	270	22.8
MP 300/6	320	280	525	197	150	227	185	225	1"1/4G	1"G	610	225	270	23.5
MP 200/4 V	130	245	485	175	147	10.5	42	-	1"1/4G	1"G	570	250	270	25.3
MP 250/5 V	130	275	512	175	147	10.5	42	-	1"1/4G	1"G	570	250	270	26.8
MP 300/6 V	130	305	539	175	147	10.5	42	-	1"1/4G	1"G	570	250	270	27.5
MPt 400/8 V	130	365	605	175	147	10.5	42	-	1"1/4G	1"G	650	250	280	31.2

- **serie MP**
  elettropompe centrifughe multicellulari
- **serie MP**
  electropompes centrifuges multicellulaires
- **serie MP**
  multistage electric pumps
- **baureihe MP**
  Mehrstufige Kreiselpumpen in Blockausführung
- **serie MP**
  electrobombas centrifugas multicelulares

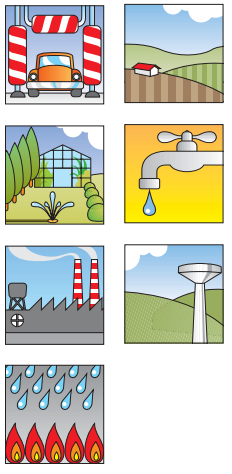

Dimensioni imballo
Dimensions d'emballage
Packing dimensions
Verpackungmasse
Dimensiones imballaje



MULTIGIRANTE
multistage electric pumps

ELETTROPOMPE